


Mis à jour en juin 2015

Fiches Techniques

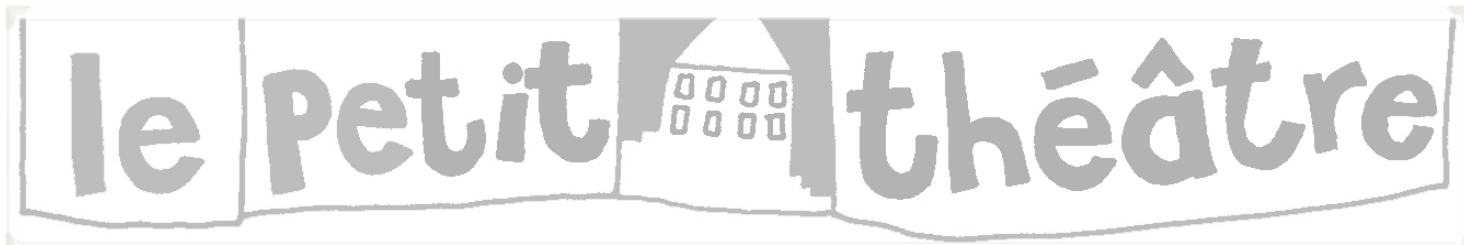

Place de la cathédrale 12
1005 Lausanne

Fiche technique Plateau

Tel.: 021.323.62.13
Fax: 021.323.62.15.
technique@lepetittheatre.ch

Mis à jour en juin 2015

PAS DE DEGAGEMENT A JARDIN ET COUR

Plateau

- Hauteur: 0.36m
- Nature: Multi-plis 30mm
- Couleur: Noir

Cadre de Scène

- ouverture de cadre: 8.97 m
- Hauteur au cadre : 5.20 m
- Epaisseur du cadre: 0.74 m

Scène

- Largeur mur à mur: 9.50 m
- Profondeur à jardin : 5.85 m
- Profondeur à cour: 5.69 m
- Hauteur sous grill : 5.01 m (au min)
- Charge utile: 1 tonne (grill sur 4 moteurs; voir plans annexes)

Accrochage projos et salle, voir plans annexes
Accès décors: par le jardin, Max: 130mm par 225 mm

Loges : 2 Loges au lointain cour accès direct au plateau et à la salle

Tissus (velours ascona 360):

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Pendrillons</u> : | - 10 x 2m par 5m plus 1x avec porte loges |
| | - 5 x 3m par 5m |
| <u>allemandes</u> : | - 2 x 5.5m par 5m |
| <u>demi-fond</u> : | - 1 x 10m par 5m |
| <u>Frises</u> : | - 3 x 9m par 1m |
| | - 1 x 9m par 1.50 m |
| | - 1 x 9m par 0.5 m |
| <u>Cyclos</u> : | - 2 x 6m par 5m (Gerriets Opera blanc laiteux) |
| | - 1x 9m par 4.1m (Anthracite) |

Régie en fond de salle à cour, lumière et son ensemble.
Entrée public en fond de salle



place de la cathédrale 12
1005 Lausanne

Fiche technique lumière

Mis à jour en juin 2015

Tel.: 021.323.62.13

Fax: 021.323.62.15.

technique@lepetittheatre.ch

Régie

- **CONGO JUNIOR**, 3072 circuits, 1024 Outputs en base, extensibles à 6144, 40 touches Direct Select avec afficheurs LCD

Gradateurs commandes DMX

- 5x ETR.swiss, 12x22000 W avec FI
- 4x RVE Stager, 6x2200 W avec FI
- BLOC LED 8 bits, 24 adresses, 12 V
- BLOC LED 8 bits, 24 adresses, 12V
- BLOC LED 8 et 16 bits, 2 sorties Leeder V2.0

Baie de fichage sur passerelle cour, 50 lignes au plateau et 30 lignes en salle prise T13 Suisse

Projecteurs

- 6x PC juliat 310, 1000W, 55°, 4 volets, filtres 21.5x21.5
- 12x PC juliat 305, 650W, 55°, 4 volets, filtres 18x18
- 20x Coemar, 1000W, 55°, filtres 21.5x21.5
- 13x Ropro, 1000W, 55°, volets, filtres 18x18
- 10x Griven (martelé), 500W, 50°, volets, filtres 14x14
- 2x TonoPC, 2000W, 9°-70°, volets, filtres 24.5x24.5

- Découpe, 4x Juliat 614, 1000W, 22°-40°, porte-gobo iris, filtres 18x18
- Découpe, 8x Vision, 650W, 22°-40°, porte-gobo iris, filtres 14x14
- Découpe, 17x ETC, 575W, 25°-50°, porte-gobo, filtres 15.5x15.5

- Par64 long, 20x thomas / Kupo, 1000W, CP 60-61-62-95, filtres 25x25
- Par64 court, 6x Kupo, 1000W, CP 60-61-62-95, filtres 25x25
- Par16 (dicro), 22x Kupo, 50W-240V, 20°-40°
- Par16 (dicro), 29x Kupo, 50W-12V, 10°-24°-38°-60°

- Horiziodes assymétriques, 8x ADB, 1000W
- Fluos, 5 armatures avec VIP-90.

LED

- Rampes LED, 3x blanc chaud, 14W/m, 120°, 1m80
- Rampe LED, 1x RGB/blanc chaud-froid, 14W/m, 120°, 5m

- Pars LED, 6x Fusion Color, RGB/ blanc chaud-froid, lentilles
42°-24°-14°
- Projecteur carré, LED 1x

- Machine à Brouillard, 1x UNIQUE 2.1
- Machine à Fumée, 1x VIPER S SOLUTIONS



place de la cathédrale 12
1005 Lausanne

Fiche technique Son

Mis à jour en juin 2015

Tel.: 021.323.62.13

Fax: 021.323.62.15.

technique@lepetittheatre.ch

Régies

- **Yamaha 01V96V2**, 16 entrées analogues (12 micros), 8 entrées ADAT, Faders motorisés, 4 bandes paramétriques, EQ., multi-effets, processeurs dynamiques, 99 scènes 8ch sup.

- **Allen&Heath**, Mix Wizard WZ3 14:4:2

Amplification Stéréo

2x L-Acoustics: LA-4, contrôleurs amplifiés stéréo 4x 1600W

Diffusion

2x 5XT, Enceintes L-Acoustics coaxiales passives ultra-compactes

4x 8XT, Enceintes L-Acoustics coaxiales passives 8"100° + lyres

4x 108P, Enceintes L-Acoustics coaxiales auto-amplifiées 8"100° + lyres

2x SB15P, SUBwoofer L-Acoustics auto-amplifiés 1x15"

4x Truth 31030A, Behringer-actives, 5.25" kevlar WOOFER

Périphériques

1x minidisc! ! TASCAM MD-350 (autopause)

1x Lecteur CD! DENON pro DN-C680 (autopause, out digital, lit les cd gravés)

1x Equaliseur! 2 x 31 bandes, BSS FCS-960

1x Carte Son ! Motu 896 mk3

1x Carte Son ! Motu 828mk3

Micros

1x Audio Technica ATM 41 a

1x Audio Technica ATM 63

2x Shure SM 58

DI

2x BSS audio actif AR 133



place de la cathédrale 12
1005 Lausanne

Fiche technique Vidéo

Mis à jour en juin 2015

Tel.: 021.323.62.13

Fax: 021.323.62.15.

technique@lepetittheatre.ch

Diffusion

- **Panasonic:** Projecteur DLP, PT-D5700E avec objectifs (1.8-2.4), (1.3-1.8), (0.8, grand angle)
- **NEC:** Projecteur LCD, NP510W

Ordinateurs

- Mac Pro OSX 10.8.5 / 2x2.4 GHZ Quad-core Intel Xeon, mémoire 36GO 1066 MHZ DDR3 ECC
- MacBook Pro 512MB de 667 MHZ DDR2 SDRAM, deux SO-DIMMs, supports jusqu'à 2 GB.

Interfaces

- 1x BCF 2000, Behring USB-midi-fader-contrôler
- 1x NanoKontrol2, Clavier midi Korg
- 1x Carte Midi, Prodiges 4in/4out 64CH USB-MIDI-interface + merge 2in/4out
- 1x Boîtier USB-DMX, Enttec, DMX 512

Logiciels

- 1x IsadoraCore USB KEY
- 1x Live 9 Suites
- 1x QLAB 3.1.7
- 1x D-Light